



# RODILLO TERMOFUSIONADO 100% POLIESTER FIBRA ALTO PELO 6 mm **LIZCAL**








Proveedor: **LIZCAL S.A.**

## Características

## RODILLOS TERMOFUSIONADOS TECNOLOGIA DE PUNTA A NIVEL MUNDIAL

*El sistema termofusionado permite obtener rodillos indemnes al ataque de solventes, y de máxima resistencia al despeque por tracción*

-  RODILLO TERMOFUSIONADO SIN PEGAMENTOS NI COSTURAS
-  ELABORADOS CON TELA 100% POLIESTER. ALTURA PELO **6** mm
-  RECOMENDADO PARA SUPERFICIES LISAS
-  TERMINACION LISA INSUPERABLE. PELICULA DE PINTURA DELGADA Y UNIFORME.
-  PARA TODO TIPO DE PINTURAS

**LIZCAL ES LA UNICA EMPRESA CHILENA QUE UTILIZA ESTA TECNOLOGIA**

## Productos Asociados :

AMPLIA GAMA DE RODILLOS Y OTROS PRODUCTOS LIZCAL Y PATAGON


## Productos Complementarios :

BANDEJAS PARA PINTURA, BROCHAS, ESPÁTULAS, MINI RODILLOS, PINTURAS.

## Preguntas y respuestas más comunes de los clientes:

### ¿QUÉ RODILLO PARA PINTAR DEBO USAR?

Como regla general, se debe pintar las superficies lisas con rodillos de pelo corto, y las rugosas o texturadas con rodillos de pelo largo.

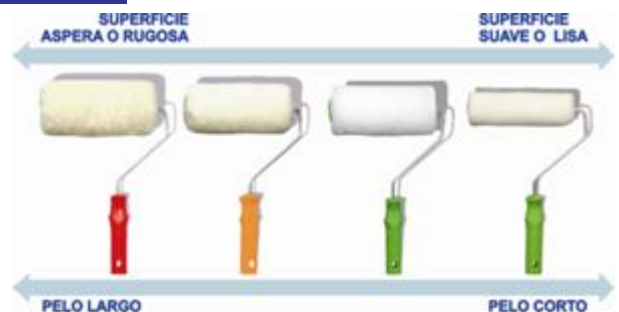

## Productos Alternativos: RODILLOS DE PELO CORTO Y RODILLOS DE ESPUMA

